


Muro Argine. Degradi e Interventi

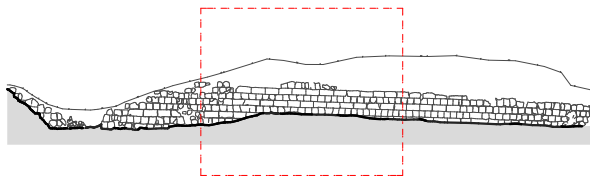


Settore 2

linee di disgregazione \ lesioni

Interventi: 1. diserbo e pulitura a mano del paramento murario;
2. scuci e cucì previo puntellamento;
3. consolidamento superficiale con prodotti a base di silicato.

crinale di versante a
frazione terrosa con angoli di scarpa > 50 %.

Interventi : 1. decespugliamento, sfascio, pulizia versante;
2. riprofilatura, modellamento del pendio;
3. creazione sistema drenante;
4. consolidamento con sistema delle "terre tirantate";
5. applicazione geotessile antierosivo;
6. ricostruzione cotica erbosa con semina a spaglio.

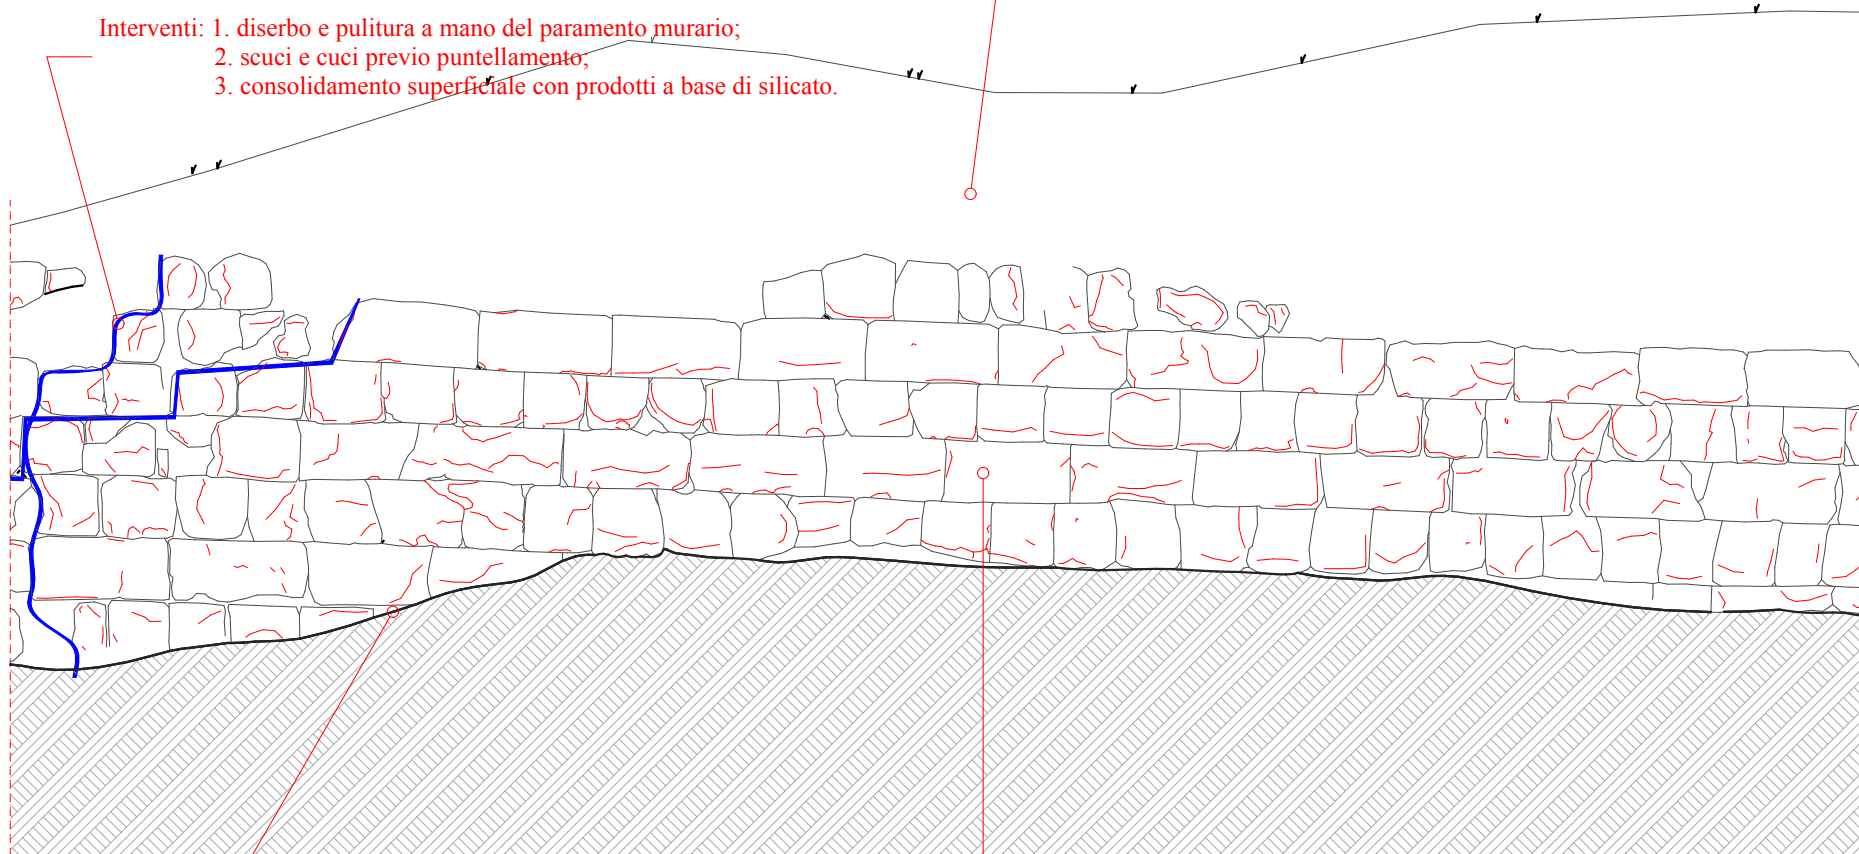

accumuli di frana derivanti da scivolamento di tratti di versante

Interventi: 1. decespugliamento, sfascio, pulizia intera area in alveo;
2. asportazione e modellamento degli accumuli\colate di frana;
3. compattazione meccanica del fondo;
4. posa geocomposito drenante;
5. stesa di stabilizzato.

fronte murario in pietrame calcareo ("mollis") diffusamente eroso

Interventi: 1. diserbo e pulitura a mano del paramento murario;
2. consolidamento superficiale con prodotti a base di silicato.

